

Desarenador dispositivo un sistema de HSR

Económico y muy eficiente componentes para su desarenador

Sistema patentado Nr. 696 137

- Sin desgaste, fluidodinámico transvasar
- Una mínima pérdida de agua de lavado para evacuar los sedimentos
- Funcionamiento continuo durante el lavado

Costos muy reducidos

- Los costos de inversión
- Los costos de operación
- Los costos de mantenimiento

Instalaciones nuevas y rehabilitaciones

Significativamente mayor fiabilidad y disponibilidad, mantenimiento mínimo

Seguridad

Reduce significativamente las ondas de aumento





La credibilidad de las etiquetas verdes

Sin partes móviles y sin fugas



Solución general:

- Ingeniería
- Puertas de lavado
- Los sedimentos de medición
- Calmar rastrillo
- El equipo auxiliar
- Línea de lavado

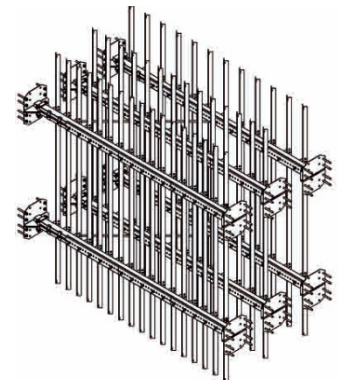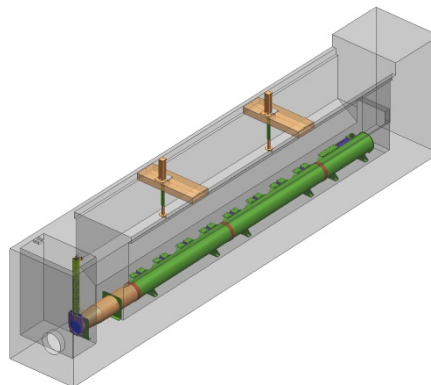

Bajos costos de construcción:

- Minimal levantamiento
- Formas simples

